REFERENZBEISPIELE

Ausführung: Absperrtafeln
Abmaße: 13,5 m x 1,5 m
Material: Aluminium
Durchgeführte Arbeiten:
· Aufbau einer mobilen Restwasserschutzwand für
· Wartungsarbeiten

Ausführung: Absperrtafeln
Abmaße: 1,6 m x 2,8 m
2,4 m x 2,8 m
3,8 m x 3,3 m
1,7 m x 3,3 m
Material: Aluminium
Durchgeführte Arbeiten:
· Austausch der alten Holztafeln gegen Aluminiumabsperrtafeln

In allen unserer Leistungsbereiche bieten wir Ihnen eine kompetente Beratung und Planung an.

Unsere Leistungen und Produkte zeichnen sich durch hochwertige Einzelkomponenten und durchdachte Gesamtlösungen aus.

Wir bemühen uns stets in Rücksprache mit dem Kunden, dem Wartungspersonal und den Partnerfirmen die individuell bestmögliche Lösung zu finden.

B&F Maschinenbau

- ✓ **Aluminiumdammbalkensysteme**
- ✓ **Sondermaschinenbau**
- ✓ **Wasserkraftanlagenbau**
- ✓ **Maschinen- und Ersatzteilhandel**
- ✓ **Wartung und Service von technischen Anlagen**

Bergmeier & Fischer Maschinenbau GmbH
Obergrün 2
94086 Bad Griesbach

Telefon: +49 (0) 8532 - 9270115
Hr. Bergmeier: +49 (0) 160 - 1531461
Hr. Fischer: +49 (0) 151 - 54702071
Fax: +49 (0) 8532 - 9270116
E-Mail: info@bfm-aluminiumdammbalken.com
www.bfm-aluminiumdammbalken.com

Aluminium-Dammbalkensysteme

B&F Maschinenbau

für Absperrtafeln & mobilen Hochwasserschutz

Neuentwickeltes Dichtsystem
auch für grobe Unebenheiten
im Sohlbereich, auswechselbare
EPDM Sohldichtung und
ebenfalls auswechselbarer POM
Seitenführungsgleitleiste

· Wiederholgenaue zerspanende Bearbeitung durch CNC Bearbeitungszentrum
· Präziser Zusammenbau durch geschultes Fachpersonal
· Maßgeschneiderte Sonderlösungen durch kompetente Facharbeiter in der Kundenberatung

Neuentwickelte Aluminiumprofile für die Anwendungsbereiche:

· Hochwasserschutz
· Absperrtafeln
· Leerschusstafeln
· Einlauftafeln
· Ablassschützen



DP4 Dammbalkenprofil
69 x 250 mm



DS1 Sohldichtungsprofil
mit EPDM-Dichtung



DP1 Dammbalkenprofil
150 x 250 mm

DP2 Hochwasserschutzprofil
100 x 200 mm



HWP1 Hochwasserschutzprofil
Aluminiumpfosten für den
mobilen Hochwasserschutz

Profilauswahl

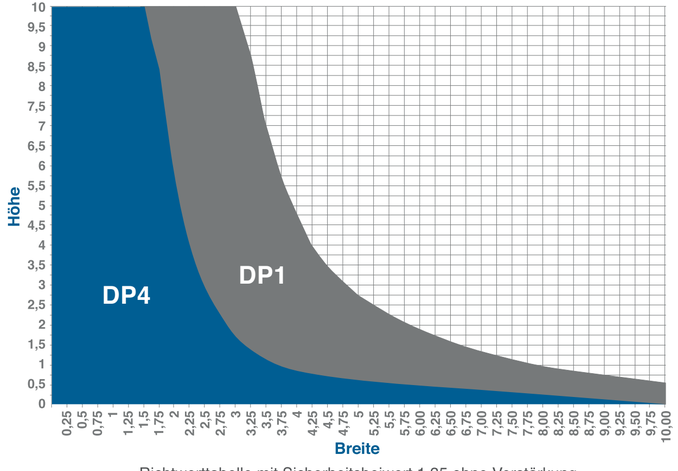

Richtwerttabelle mit Sicherheitsbeiwert 1,35 ohne Verstärkung